

PUDDING

— 使用说明书 —

产品特点

欢迎使用PUDDING摄影灯，它将给你的创作带来更加完美的体验。使用前请阅读产品说明书，方便您更加了解产品的功能以及特性。

特性

- 1 - 宽广的色温范围2500-8500K
- 2 - 精细的亮度调节0-100%
- 3 - 0~360°全色彩，以及颜色饱和度调节
- 4 - 9种常用情景模式模拟
- 5 - 手机蓝牙控制多种情景模式

包装配件

- 1 - PUDDING摄影灯 1台
- 2 - 冷靴快装配件 1个
- 3 - 收纳袋 1个
- 4 - Type-C充电线 1条
- 5 - 说明书&保修卡 1份

APP下载

苹果IOS用户

前往 [APP Store](#) 搜索 PUDDING

* 需要 IOS7.0 或更高版本，与 iPhone、iPad 和 iPod touch 兼容

安卓Android用户

下载方式1: 前往 [应用宝](#) 搜索 PUDDING

下载方式2: 前往 [Google play](#) 搜索 PUDDING LIGHT / PUDDING LAMP

* 需要Android4.3或更高版本，与Android手机兼容




扫描下载
PUDDING IOS APP



扫描下载
PUDDING Android APP

控制部分

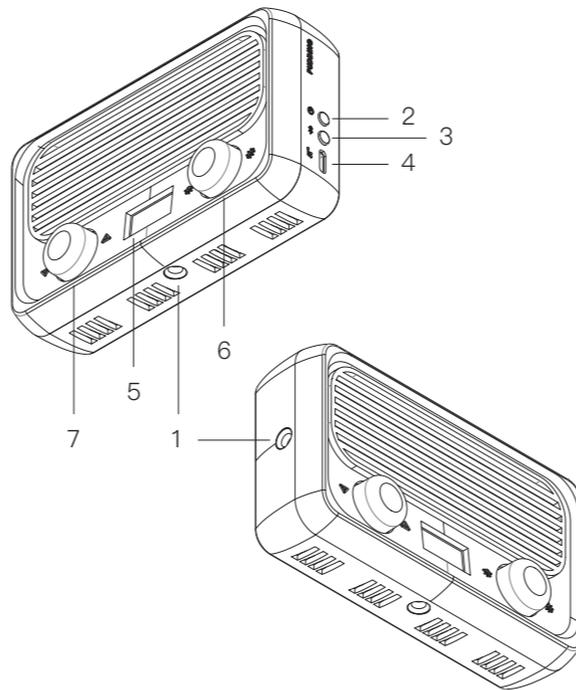

- 1 - 1/4螺口
- 2 - 电源开关
- 3 - 蓝牙模式切换键
- 4 - Type-C充电接口
- 5 - 显示屏
- 6 - 多功能旋钮
- 7 - 亮度调节/功能切换按钮

操作说明

1 - 1/4螺口

可通过冷靴支架，固定在相机或脚架上。

2 - 电源开关

开启或关闭灯光（开机默认手动模式）。

3 - 蓝牙模式切换键

长按按钮切换蓝牙模式，闪烁表示切换完成。打开手机App连接进行操作，再按按钮离开蓝牙模式。

4 - Type-C充电接口

充电接口为Type-C接口。

5 - 显示屏

- 5-1 电池图标：每一格表示约20%的电池电量，当最后一格用尽熄灭灯光。
- 5-2 充电图标：充电时显示充电进度。
- 5-3 蓝牙图标：按下蓝牙模式切换键，图标闪烁，表示蓝牙处于未连接状态；连接后蓝牙图标长亮。

6 - 多功能旋钮

- 6-1 冷暖光模式：可更改颜色色温，调节范围为2500K-8500K。
- 6-2 RGB模式：可更改颜色色相(H)，调节范围为0-360°；按压多功能旋钮，可切换到颜色饱和度(S)，调节范围为0-100。
- 6-3 闪烁模式：
 - * 白闪模式下：旋钮调节快闪(A)/慢闪(B)/呼吸(C)
 - * RGB模式下：慢变(A)/快变(B)/烛光闪烁(C)
 - * 警灯模式：红蓝闪(A)/蓝闪(B)/红闪(C)。

7 - 亮度调节/功能切换旋钮

按压旋钮切换（CCT模式/HSI模式/情景模式）模式，在任意模式下转动旋钮将对亮度进行调节，调节范围0-100%。

操作说明

* 注：按压调节亮度调节/功能切换旋钮可切换以下模式。



1 - CCT模式



2 - HSI模式



3 - 情景模式

1 - CCT模式

1-1 调节亮度调节/功能切换旋钮可任意调节灯光亮度，调节范围为0-100%。
1-2 调节多功能旋钮，可更改颜色色温，调节范围为2500K-8500K。

2 - HSI模式

2-1 调节亮度调节/功能切换旋钮可任意调节灯光亮度，调节范围为0-100。
2-2 调节多功能旋钮，可更改颜色色相(H)，调节范围为0-360°；按压多功能旋钮，可切换到颜色饱和度(S)，调节范围为0-100。

3 - 情景模式

3-1 调节亮度调节/功能切换旋钮可任意调节灯光亮度，调节范围为0-100%。
3-2 按压多功能旋钮，可切换白闪/RGB/警灯模式：
* 白闪模式下：旋钮调节快闪(A)/慢闪(B)/呼吸(C)
* RGB模式下：慢变(A)/快变(B)/烛光闪烁(C)
* 警灯模式：红蓝闪(A)/蓝闪(B)/红闪(C)

蓝牙模式

PUDDING摄影灯开启电源后，单击蓝牙模式切换键并打开手机蓝牙及“PUDDING”APP，即可连接PUDDING摄影灯。

*由于“PUDDING”APP与PUDDING摄影灯连接不需要蓝牙配对密码，如果在手机旁同时有两台PUDDING摄影灯打开蓝牙模式，“PUDDING”APP会随机选择一台摄影灯进行配对连接。



yc.onion YC Onion
YC.Onion yconionfilm
www.yconionca.com 关注我们, 了解更多

注意事项

1. 请勿擅自拆卸本产品，电池的短路可能燃烧引起的火灾。
2. 请勿擅自更换设备内的电池可能损毁设备。
3. 请勿在水中使用，此设备没有防水功能。
4. 请勿在灯光使用时将灯光进行包裹，高温可能产生意外。
5. 请勿在电池完全用尽的情况下长时间搁置产品。
6. 请勿在高温环境存放本产品。

保修信息

用户信息

姓名 _____ 电话 _____

邮箱 _____ 地址 _____

产品信息

产品名称 _____

产品型号 _____

出厂日期 _____

保修期限 _____

保修适用范围

中华人民共和国（或指定销售地区）

保修条例

1. 本产品自购买日期起保修1年
2. 擅自拆卸产品以及人为造成的损坏概不保修

生产商：东莞市洋葱网络科技有限公司
原产地：中国东莞

PDLED_A_UM_1.0



规格参数

型号	PUDDING
尺寸	132.02*126.01*33.29mm
重量	245g
主体材质	PC/ABS合金
色温范围	2500K~8500K
功率	14W
电池容量	3000mAh
充电接口	Type-C
亮度范围	0-100%
RGB色域	0~360°全色彩
散热形式	自然散热
显色指数	96



5 - 警灯模式

6 - 颜色渐变模式

5 - 警灯模式

可切换红蓝闪/蓝闪/红闪，三种变化。

* 可任意调节亮度，亮度范围：0-100%。通过拉动调节点或点击亮度按钮进行亮度调节，点击亮度按钮，每次亮度增减1%。

6 - 颜色渐变模式

可切换红色渐变/绿色渐变/蓝色渐变，三种不同变化。

* 可任意调节亮度，亮度范围：0-100%。通过拉动调节点或点击亮度按钮进行亮度调节，点击亮度按钮，每次亮度增减1%。



3 - 白闪模式

4 - RGB模式

3 - 白闪模式

可切换快闪/慢闪/呼吸，三种不同频率。

* 可任意调节亮度，亮度范围：0-100%。通过拉动调节点或点击亮度按钮进行亮度调节，点击亮度按钮，每次亮度增减1%。

4 - RGB模式

可切换色彩慢变/色彩快变/烛光闪烁，三种不同变化。

* 可任意调节亮度，亮度范围：0-100%。通过拉动调节点或点击亮度按钮进行亮度调节，点击亮度按钮，每次亮度增减1%。



1 - 色彩控制模式

2 - CCT模式

1 - 色彩控制模式

可自定义调节颜色色相、颜色饱和度、颜色亮度；也可使用系统预设颜色或自定义预设颜色。

1-1 可任意调节颜色。

1-2 系统6种颜色预设。

1-3 自定义6种颜色预设，并具有记忆功能(即下次打开仍有颜色预设)。

* 可任意调节亮度，亮度范围：0-100%。通过拉动调节点或点击亮度按钮进行亮度调节，点击亮度按钮，每次亮度增减1%。

2 - CCT模式

色温范围：2500K-8500K。通过拉动调节点或点击冷暖按钮进行色温调节，点击冷暖按钮，每次色温增减60K。

* 可任意调节亮度，亮度范围：0-100%。通过拉动调节点或点击亮度按钮进行亮度调节，点击亮度按钮，每次亮度增减1%。