



HOT DOG MINI

使用说明书



 [yc.onion](#)

 [YC Onion](#)


 [YC.Onion](#)

 [yconionfilm](#)

 [www.yconionca.com](#)

[Follow us for more!](#)

产品概览

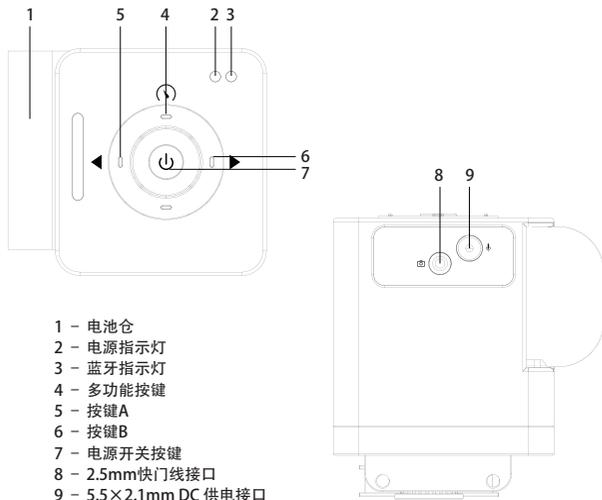

- 1 - 电池仓
- 2 - 电源指示灯
- 3 - 蓝牙指示灯
- 4 - 多功能按键
- 5 - 按键A
- 6 - 按键B
- 7 - 电源开关按键
- 8 - 2.5mm快门线接口
- 9 - 5.5×2.1mm DC 供电接口

APP下载




请访问官方网站 <http://yconionapp.com> 下载 YC Onion App, 或扫描二维码以获得下载地址。
YC Onion App 支持 Android 6.0 及以上系统, 支持 iOS 11.0 及以上系统。

支持多种语言, 更多语言将持续更新。


滑轨供电方式

外置电池供电



请将标准的 Canon LP-E6 电池 (选配) 推入模块电池仓内。
2650mAh 可持续使用约3小时。

移动电源供电

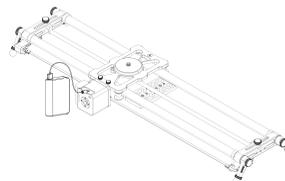


使用常规的移动电源, 通过 5.5×2.1mm DC 电源线 (标配), 即可为 热狗三代电控模块普通版 供电。
(10000mAh 移动电源可持续使用约15小时)。

模块操作方式

1. 短按电源开关按键[7]开机。
2. 长按按键A[5]去到起始点，松开按钮即停按下多功能键[4]设置A点；
长按按键B[6]去到终止点，松开按钮即停按下多功能键[4]设置B点。
A点、B点位置确定后，再按下多功能键[4]进入视频模式
(默认开启“缓启动”功能，如需关闭，请在 YC Onion App 上选择关闭)。
3. 设置完AB点后，
短按按键A[5]，电控模块则会往A点方向运行；
短按按键B[6]，电控模块则会往B点方向运行；
短按电源开关按键[4]开启或关闭“循环往返”功能。
4. “Video”模式下，短按多功能按键[4]可调节三挡不同速度：快 - 中 - 慢。

工作模式

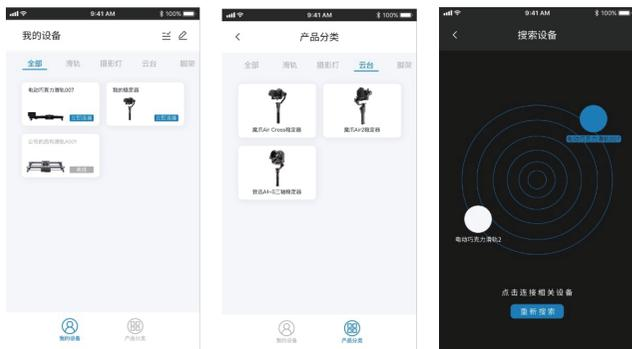

热狗三代电控模块通电并短按【电源开关按键】开机，打开手机蓝牙和GPS位置信息，打开 YC Onion 应用程序，在主页面“产品分类”-“滑轨”中，选择相对应设备的型号进行搜索，点中搜索到的设备即可连接。



bilibili



Youtube

更多使用详情，请扫码观看视频教程

规格参数

名称 洋葱工厂热狗三代电动滑轨（普通版）

材质 铝合金、碳纤维

滑轨尺寸 (in / cm) 60cm : 26.1×11.1×4.7in / 66.3×28.2×12cm

80cm : 34×11.1×4.7in / 86.3×28.2×12cm

100cm : 41.8×11.1×4.7in / 106.3×28.2×12cm

120cm : 49.7×11.1×4.7in / 126.3×28.2×12cm

滑轨净重 (lb / kg) 60cm : 5.02lb / 2.28kg 100cm : 5.46lb / 2.48kg

80cm : 5.24lb / 2.38kg 120cm : 5.68lb / 2.58kg

电控模块净重 (lb / kg)	0.577lb / 0.262kg
电机水平承重 (lb / kg)	44lb / 20kg
电机 ≤45° 倾斜承重 (lb / kg)	8.8lb / 4kg
电机 ≤90° 倾斜承重 (lb / kg)	4.4lb / 2kg
续航时间	Canon LP-E6 电池 ≈ 3小时
显示屏尺寸	1.3英寸
螺口标准	上3/8螺丝, 下1/4与3/8螺口
模块功能	起始点设置、视频模式、延时拍摄、多维联动、功能
APP兼容性	Android 6.0 及以上系统 / iOS 11.0 及以上系统
滑轨功能	机械 / 电动平移, 机械 / 电动扫景, 机械 / 电动追

警告和免责声明

- 1.对于本产品, 本公司不承担终端客户对本产品所有调试和使用当中的风险和
责任 (包括直接、间接或者第三方的损失) ;
- 2.我公司对于任何从非正常渠道获取的产品, 将不予任何服务;
- 3.由于产品固件程序的升级和更改, 有可能造成本说明书中描述的功能有变
动, 升级固件前请仔细阅读升级说明;
- 4.可能存在因产品硬件升级改造后与本说明书不符的描述, 请以官网发布的
最新产品信息为准;
- 5.本公司对本产品保留一切解释权。

保修信息

用户信息

姓名 _____ 电话 _____

邮箱 _____ 地址 _____

产品信息

产品名称 _____

产品型号 _____

出厂日期 _____

保险期限 _____

保修条例

- 1.本产品自购买日期起保修一年;
- 2.擅自拆卸产品以及人为造成的损坏概不保修。

ECS_A_UM_1.0

